




高速精密分割器

HIGH SPEED PRECISION SEGMENTATION

DS

心轴型



DF

法兰型



DFH

法兰中空型



DT

平台桌面型



DA

超薄平台桌面型




PU

平行分割器




BT

重负荷专用型



BU


筒型凸轮分割器




山东智凯机械科技有限公司

SHANDONG ZHIKAI MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.


山东智凯机械科技有限公司

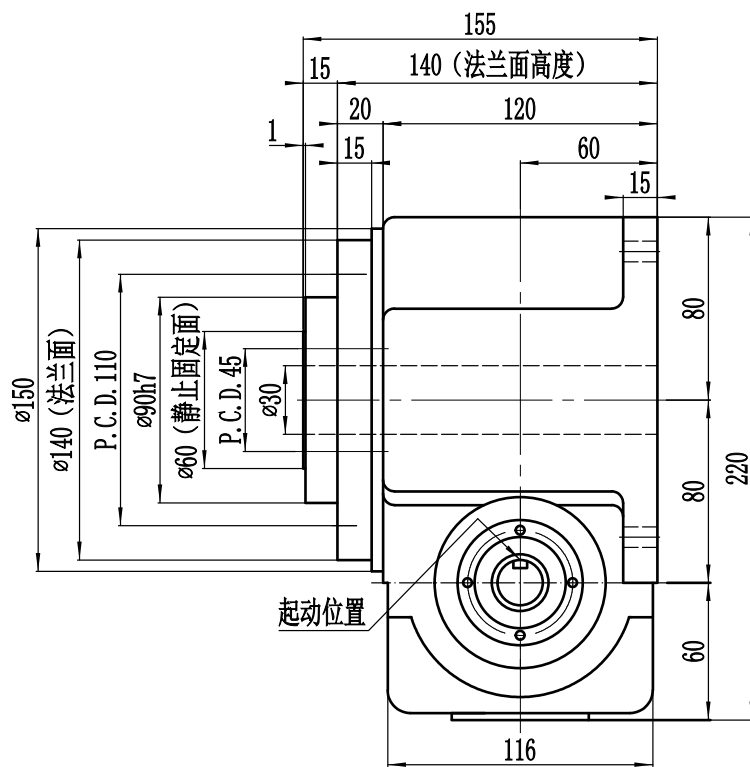

起动位置



输入轴

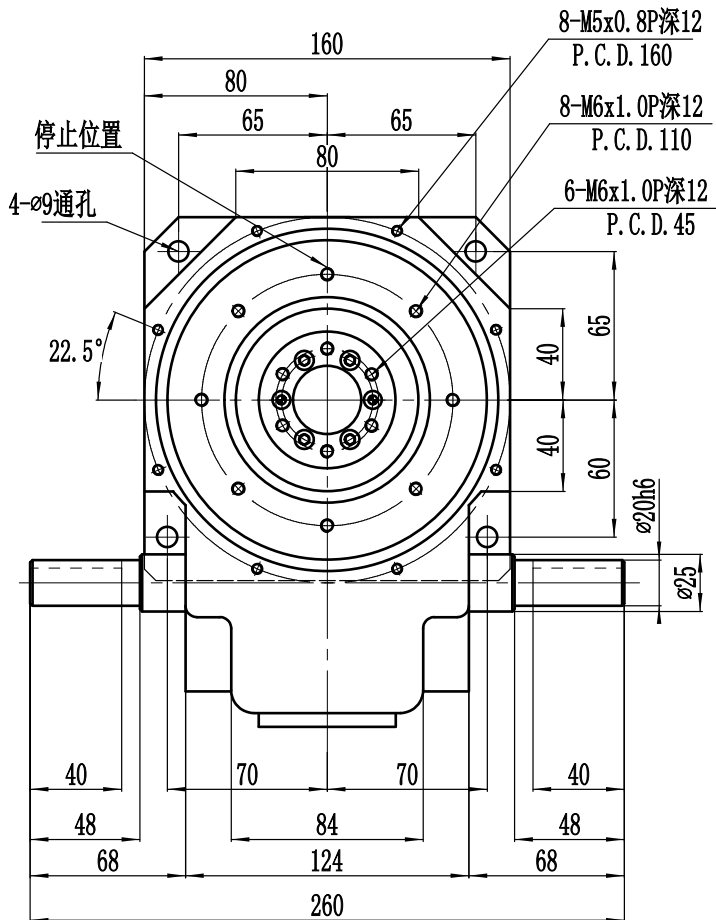




扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	80DT通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	510	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	215	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.03
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	210	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	155	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	9.3	重量		kg	22
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司

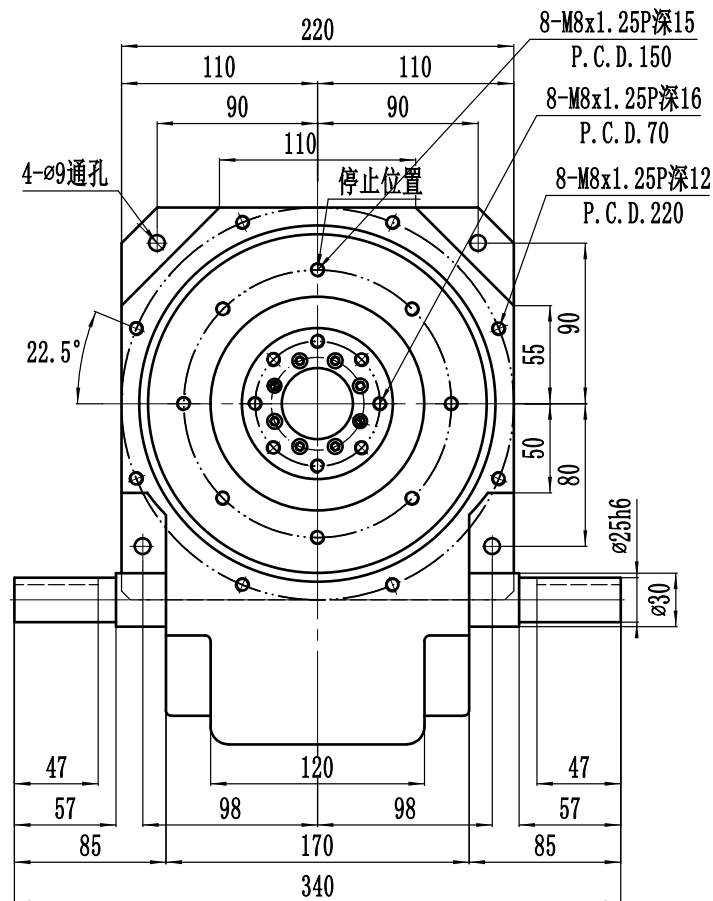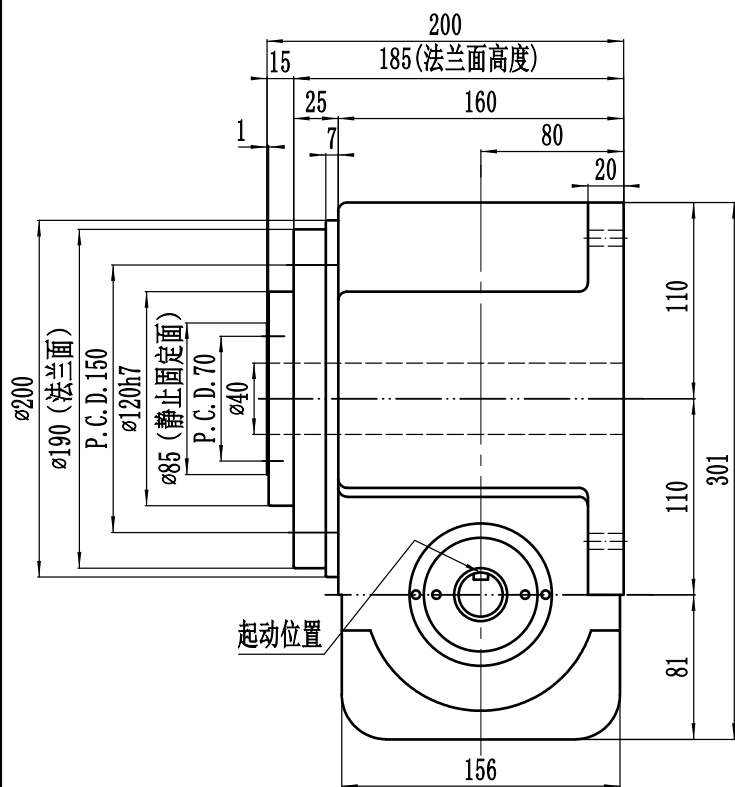

入力轴



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名		分割器									
外型图		110DT通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	850	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	295	入力轴のGD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.01
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	410	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	245	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	24	重量		kg	52
注1: 入力轴のGD ² 是在停留范围内的数值。							注2: C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				





山东智凯机械科技有限公司

Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

电话: 156 2160 0589



山东智凯机械科技有限公司

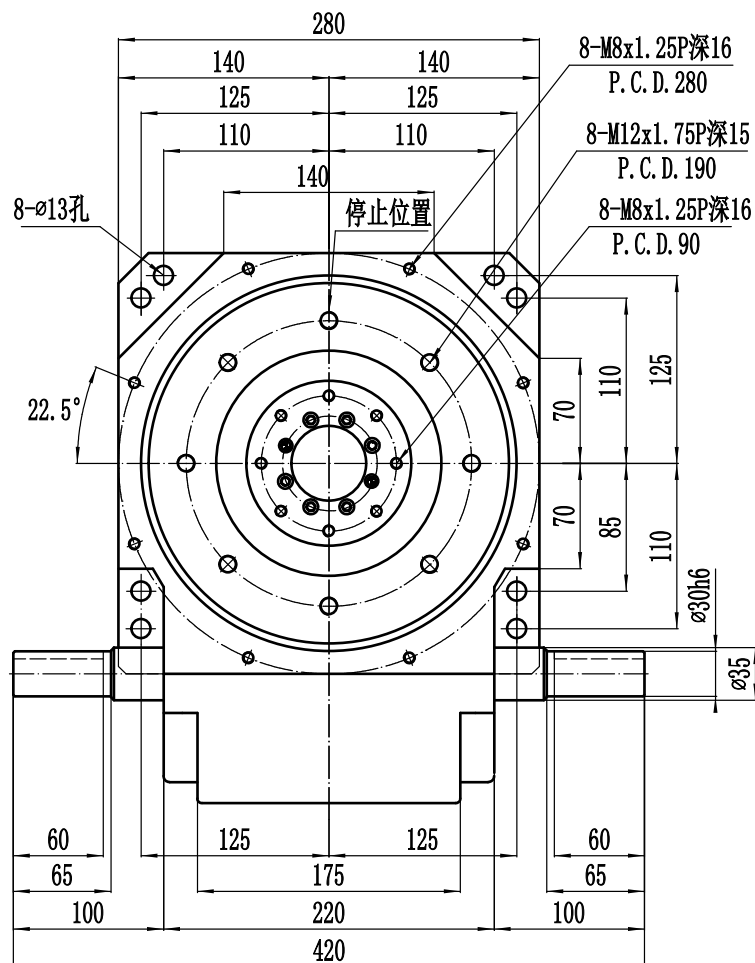


扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	140DT通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	1030	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	495	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.07
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	705	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	340	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	51	重量		kg	87
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司

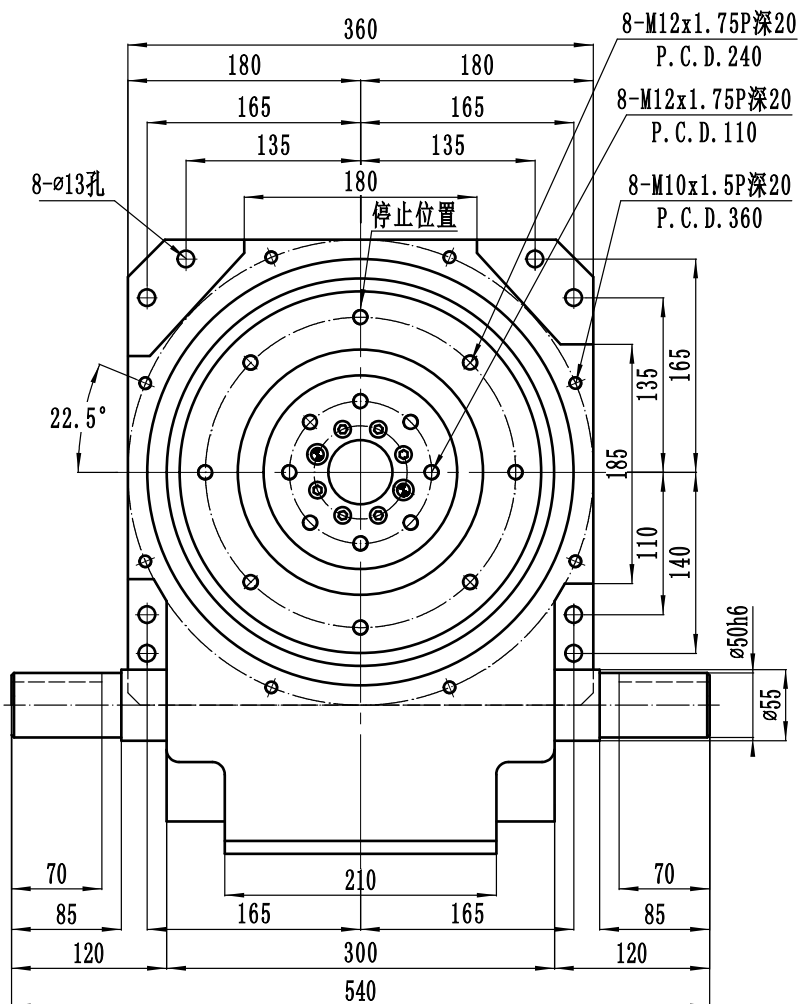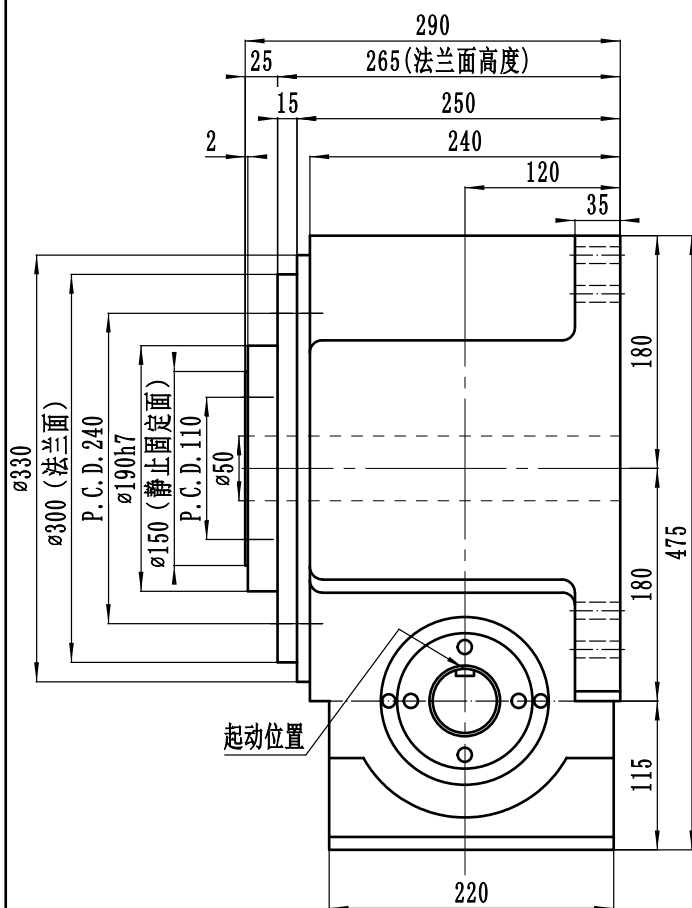


扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	180DT通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	1480	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	1190	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.23
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1080	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	950	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	216	重量		kg	190
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司

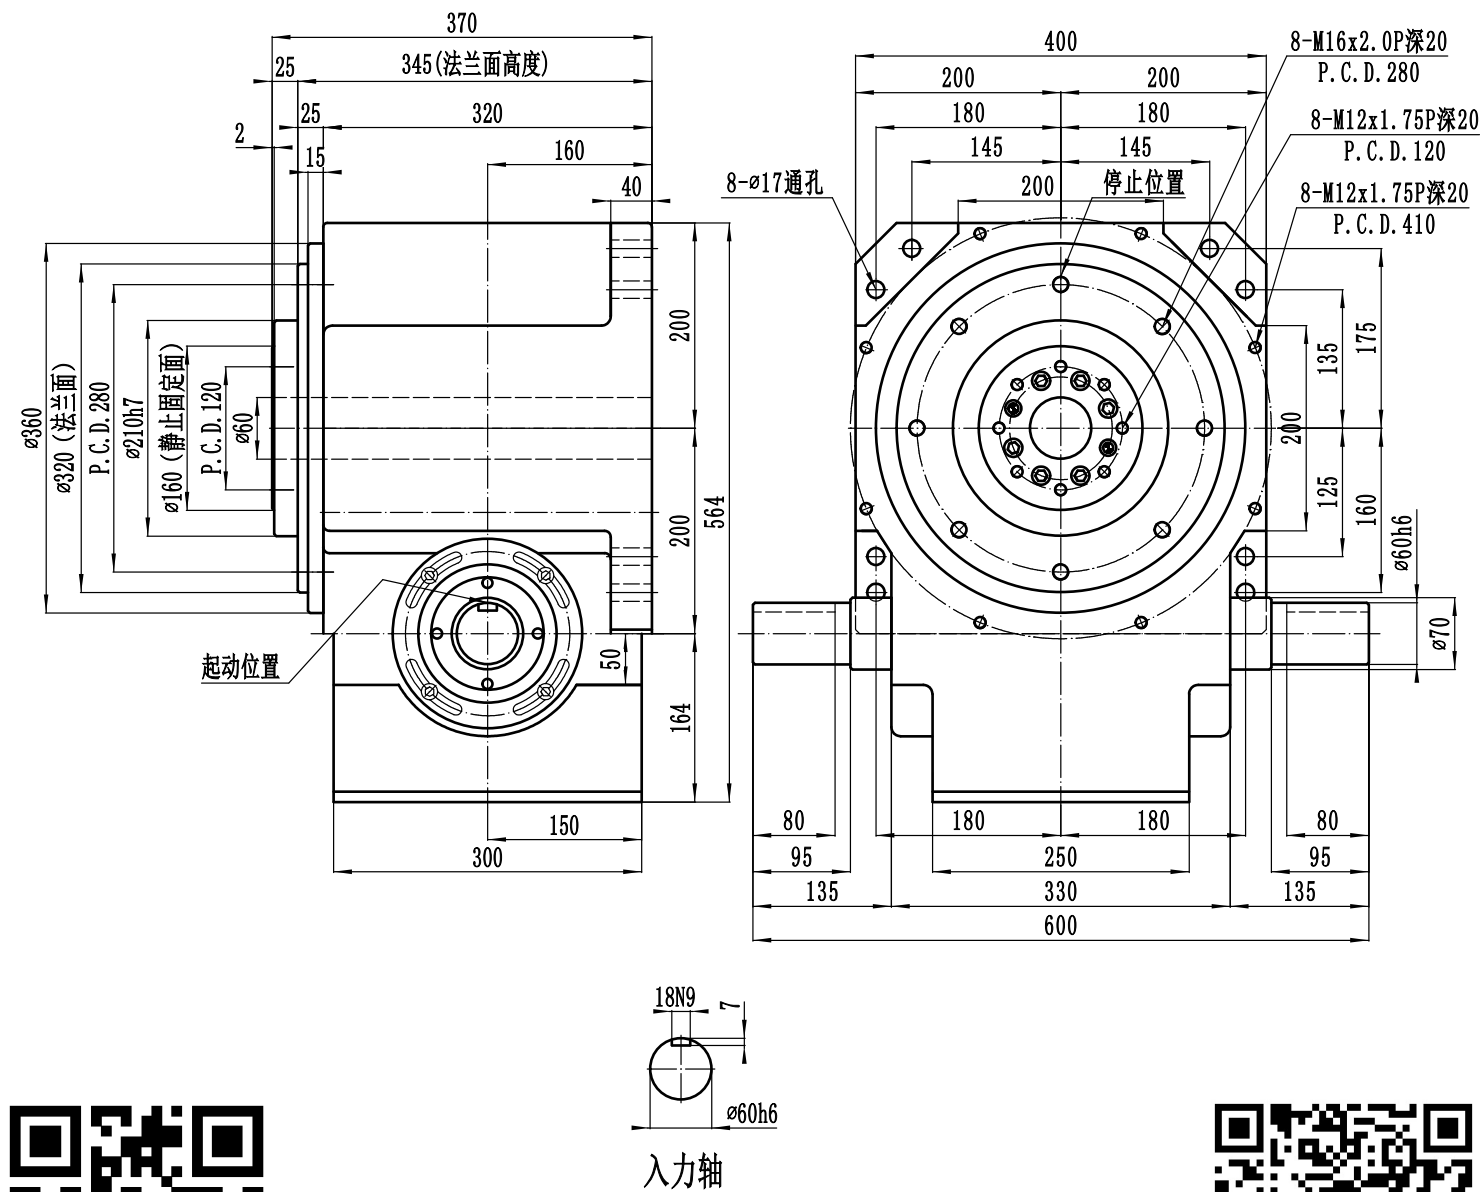




扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	200DT通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	1800	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	1400	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.62
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1300	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	1050	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	440	重量		kg	450
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司

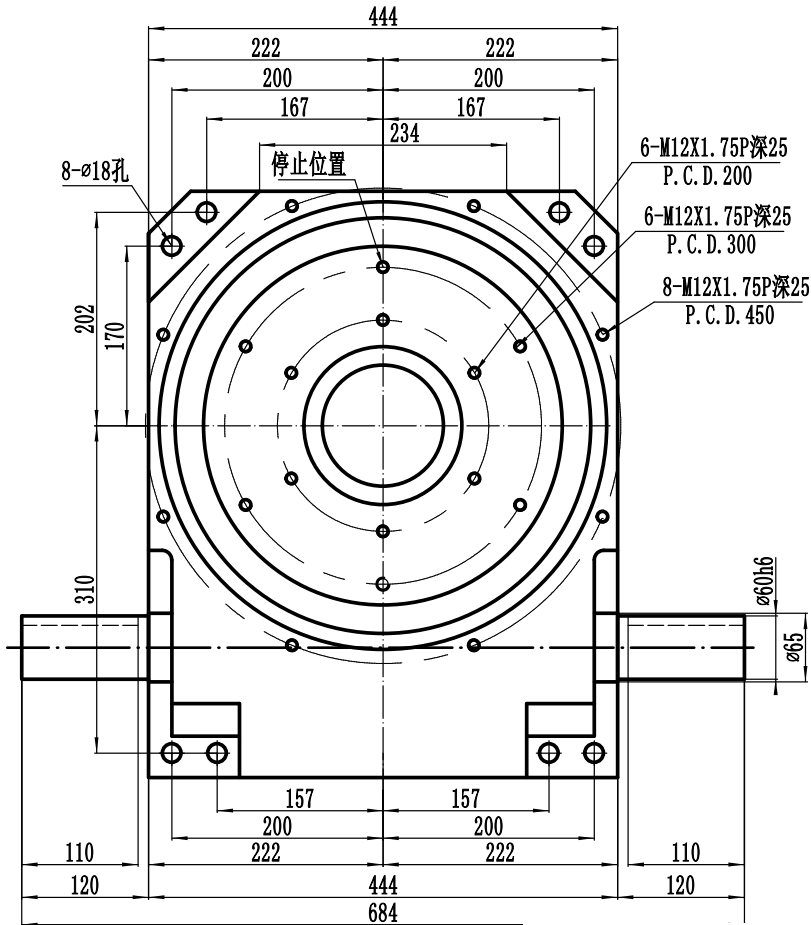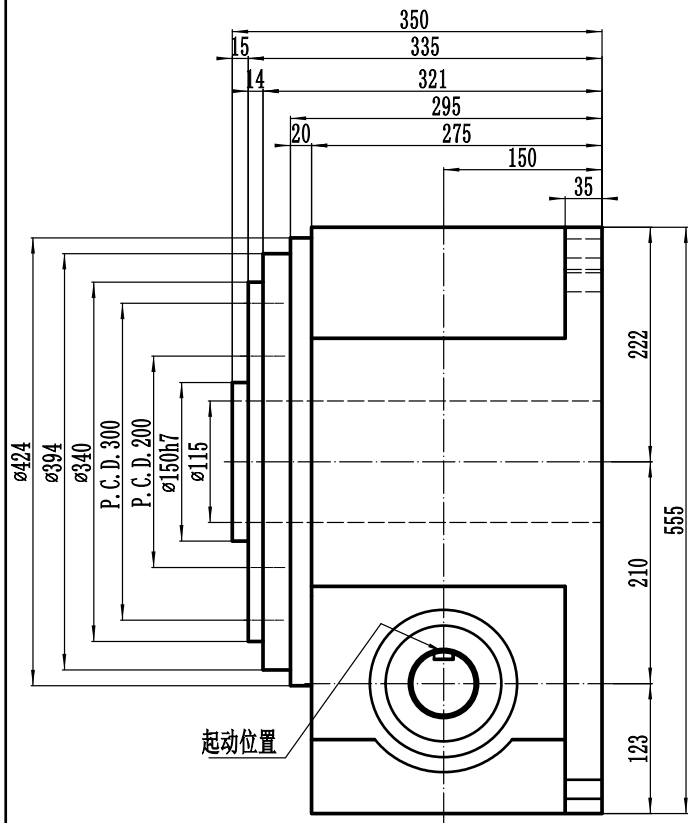




扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名		分割器				 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图		210DT通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	1950	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	1570	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.62
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1520	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	1130	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	460	重量		kg	450
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司

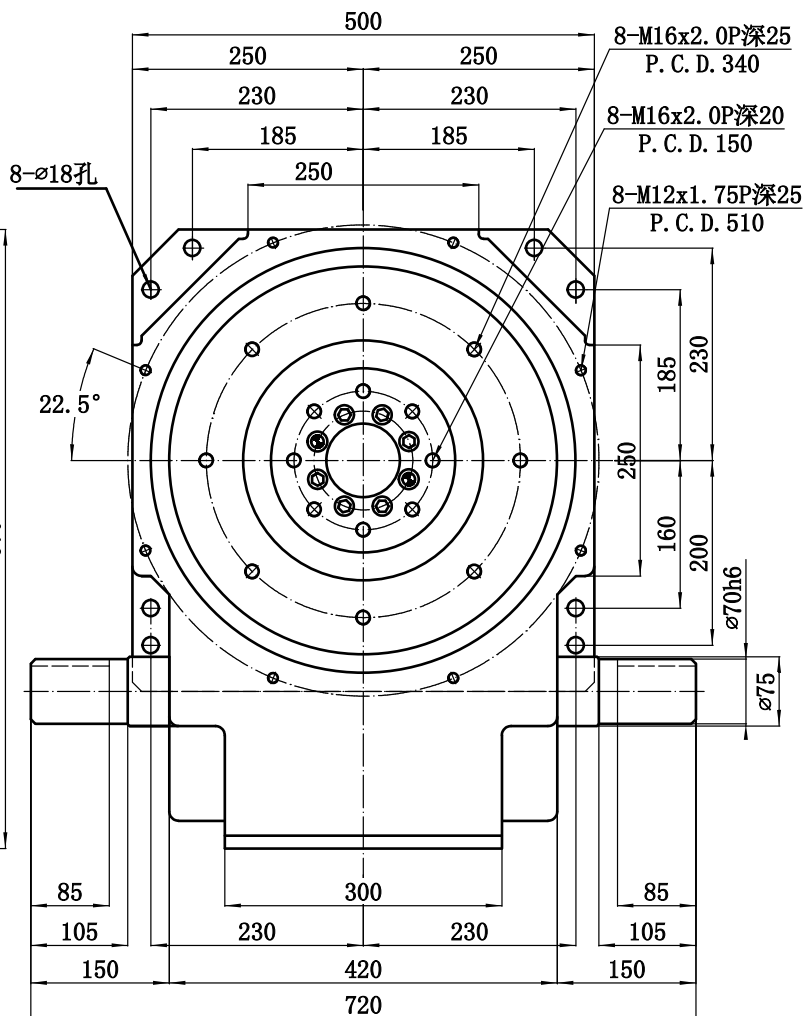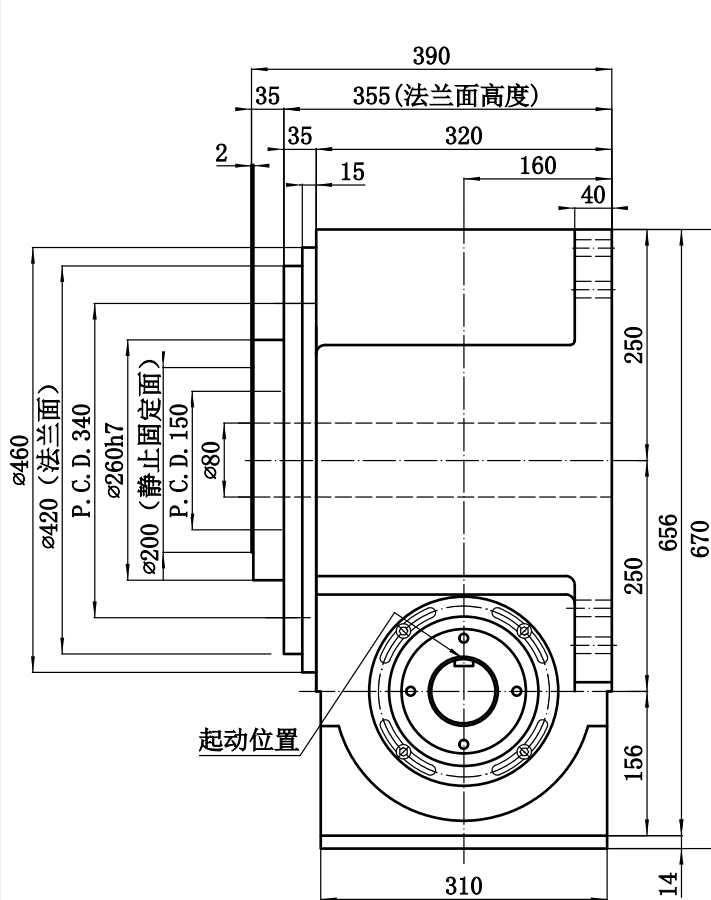

入力轴




扫一扫了解更多




扫一扫添加微信

品名		分割器				 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图		250DT通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	2400	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	1800	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.86
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1700	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	2200	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	665	重量		kg	500
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司

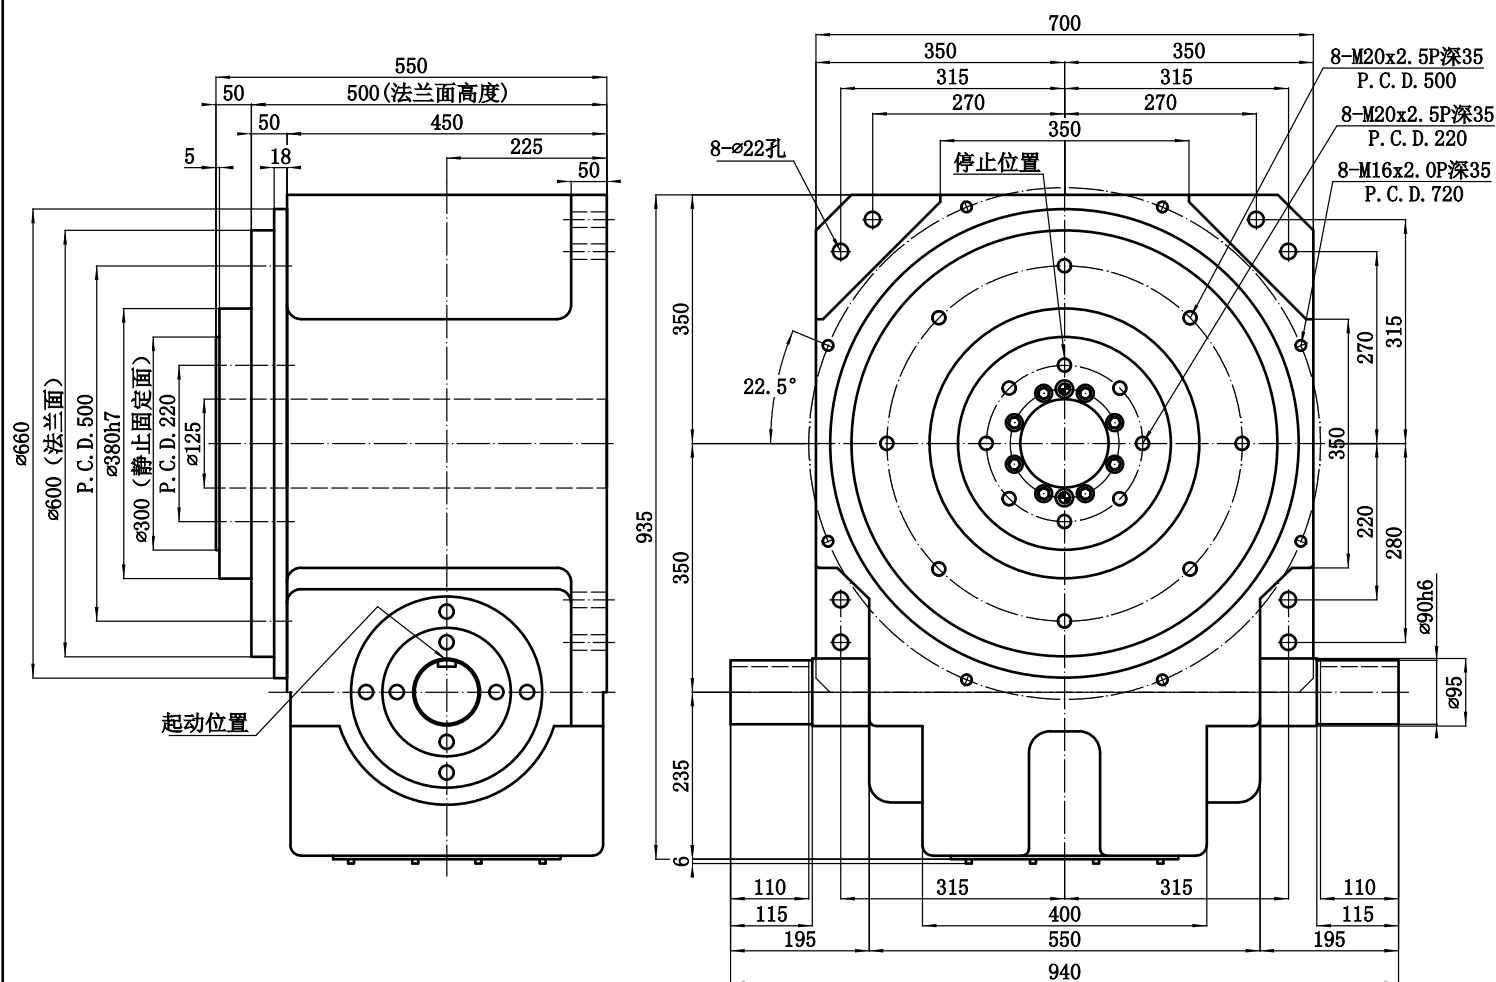

扫一扫了解更多



入力軸



扫一扫添加微信

品名		分割器				 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图		350DT通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	4300	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	2700	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	2.7
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	3100	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	3700	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	990	重量		kg	1200
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					